TR / TÜRKÇE · 20 Kasım 2026

Lisans aktivasyonu

1. Cihaz kodu ve lisans teslimi

01 İnternet ve çıkış durumunu hazırlayın

İlk aktivasyon için bilgisayarı internete bağlayın. Studio'da fiziksel Art-Net çıkışı açıksa durdurun; lisans aktarımı sırasında çıkış kapalı olmalıdır.

02 Lisans penceresini açın

Hesap > Lisans bölümünü açın. Studio Preview fiziksel çıkış vermez. Lisans penceresi Çevrimdışı lisans başlığını taşısa da ilk aktivasyon internet gerektirir.

03 Kalıcı ağ kartını seçin

Listeden bu bilgisayarda kullanmaya devam edeceğiniz kalıcı fiziksel ağ kartını seçin. Seçilen karta ait SMS1 cihaz kodu görüntülenir. MAC adresi değişirse yeniden lisans gerekir.

04 Cihaz kodunu yetkiliye gönderin

SMS1 kopyala düğmesine basın ve kodun tamamını lisans yetkilinize iletin. Size verilmiş 24 karakterli satın alma kodunu da ekleyin. İletişim için sitedeki İletişim sayfasını kullanabilirsiniz; lisans işlemini yetkiliyle tamamlayın.

05 Lisans dosyasını teslim alın

Yetkilinin bu cihaz koduna göre düzenlediği .smslicense dosyasını ve ona ait satın alma kodunu alın. Dosyayı bilgisayarınızda bulabileceğiniz bir klasöre kaydedin. ZIP geldiyse önce içeriğini çıkarın; dosyanın içeriğini değiştirmeyin.

Gerekenler: cihazınıza özel .smslicense dosyası, eşleşen satın alma kodu ve ilk aktivasyonda internet.

TR / TÜRKÇE · 20 Kasım 2026

Dosyayı aktarın ve doğrulayın

2. İçe aktarma ve aktivasyon

06 Satın alma kodunu girin

Hesap > Lisans penceresindeki XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX alanına 24 karakterli satın alma kodunu girin. Kod, teslim edilen .smslicense dosyasına ait olmalıdır.

07 Dosyayı seçip aktarın

Lisans dosyasını aktar düğmesine basın. Açılan dosya penceresinde .smslicense dosyasını seçip açın. Dosya seçimi içe aktarmayı başlatır; ayrıca Etkinleştir adlı bir düğme yoktur.

08 Çevrimiçi aktivasyonu bekleyin

Uygulama lisans imzasını, cihaz eşleşmesini ve satın alma kodunu doğrular; ardından çevrimiçi aktivasyonu otomatik başlatır. İnternet bağlantısını açık tutun. Dosya aktarılmış ancak aktivasyon tamamlanmamışsa bağlantıyı kontrol edip Çevrimiçi doğrula düğmesine basın.

09 Başarılı sonucu kontrol edin

LİSANS AKTİF durumunu, müşteri adını, paket adını ve evren kapasitesini kontrol edin. Durum mesajında Aktivasyon tamamlandı. İnternet olmadan kullanılabilir. yazdığını doğrulayın. Bu işlem fiziksel çıkışı kendiliğinden başlatmaz; ağ ve proje ayarlarını ayrıca kontrol edin.

Sorun olursa


Satın alma kodu eşleşmiyorsa kodun aynı lisans dosyasına ait olduğunu kontrol edin. Cihaz eşleşmiyorsa doğru bilgisayarın ve ağ kartının SMS1 kodunu yetkiliye iletin. Aktar düğmesi kapalıysa 24 karakterli kodu ve fiziksel çıkışın durdurulduğunu kontrol edin. Lisans kaydı yönetim paneline aktarılmalı mesajı varsa lisans yetkilinize başvurun. Başarılı ilk aktivasyondan sonra masaüstü internet olmadan kullanılabilir; iptal veya transfer yeniden internete bağlanıldığında denetlenir.

Çevrimiçi rehber | İletişim

TR / GÖRSEL REHBER

Lisans ekranı rehberi

Hesap > Lisans. Turuncu numaraları aşağıdaki açıklamalarla eşleştirin.

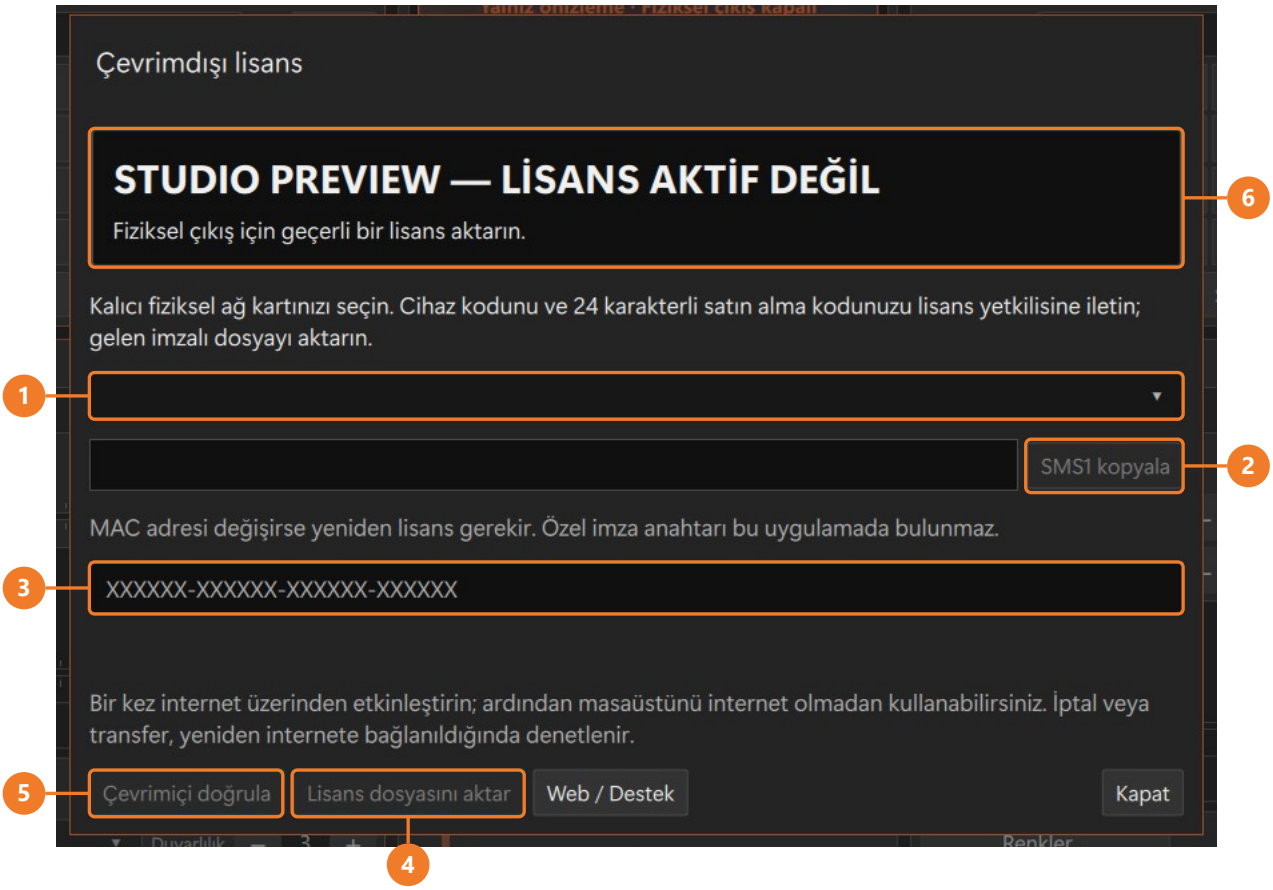

1 Ağ kartı seçimi Açılır listeden kalıcı fiziksel ağ kartınızı seçin.

2 Cihaz kodu / SMS1 kopyala Alttaki cihaz koduna yazı yazılmaz. SMS1 kopyala ile kodu kopyalayıp lisans yetkilisine gönderin.

3 Satın alma kodu Bu alana yetkilinin verdiği 24 karakterli kodu girin: XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX.

4 Lisans dosyasını aktar Düğmeye basın; açılan dosya penceresinde cihazınıza ait .smslicense dosyasını seçip açın.

5 Çevrimiçi doğrula Aktarım sonrası aktivasyon otomatik başlar. Tamamlanmazsa internete bağlanıp bu düğmeye basın.

6 Lisans durumu İşlem sonunda LİSANS AKTİF, doğru paket ve evren kapasitesi görünmelidir.

Gerçek uygulama ekranı, Windows Studio 0.29.0. Bu önizleme örneğinde ağ kartı/kod alanları boş ve lisans aktif değildir; görüntü aktivasyon başarısı örneği değildir. Dosya seçme penceresi dosya seçimi sırasında açılır.

EN / ENGLISH · 20 November 2026

License activation

1. Device code and licence delivery

01 Prepare internet and output

Connect the computer to the internet for initial activation. Stop physical Art-Net output in Studio if it is running; output must remain stopped while importing a licence.

02 Open the licence window

Open Account > License. Studio Preview does not provide physical output. Although the window is titled Offline license, initial activation requires internet access.

03 Choose a permanent network adapter

Select the permanent physical network adapter you will continue using on this computer. Its SMS1 device code appears. A change of MAC address requires a new licence.

04 Send the device code to your administrator

Click Copy SMS1 and send the entire code to your licence administrator. Include your 24-character purchase code if one has already been provided. You can use the website Contact page to get in touch; complete licensing with your administrator.

05 Receive the licence file

Obtain the .smslicense file issued for this device code and its matching purchase code from your administrator. Save the file in a folder you can find. Extract it first if supplied in a ZIP archive; do not edit its contents.

Required: the .smslicense file issued for your device, its matching purchase code and internet access for initial activation.

EN / ENGLISH · 20 November 2026

Import and verify

2. Import and activation

06 Enter the purchase code

In Account > License, enter the 24-character purchase code in the XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX field. The code must match the supplied .smslicense file.

07 Choose and import the file

Click Import license file. In the file picker, select the .smslicense file and open it. Selecting the file starts the import; there is no separate Activate button.

08 Wait for online activation

Studio verifies the licence signature, device match and purchase code, then starts online activation automatically. Keep the internet connection available. If the file was imported but activation is incomplete, check the connection and click Verify online.

09 Check the successful result

Check LICENSE ACTIVE, the customer name, package name and universe capacity. Confirm the status message indicates that activation is complete and offline use is available; this message may appear in Turkish. This does not start physical output automatically; check your network and project settings separately.

If something goes wrong


If the purchase code does not match, check that it belongs to the same licence file. For a device mismatch, send the SMS1 code from the correct computer and network adapter to your administrator. If Import is disabled, check the 24-character code and stop physical output. If Studio asks for the licence to be registered in the admin portal, contact your licence administrator. After successful initial activation, the desktop can be used offline; revocation or transfer is checked on reconnection.

Online guide | Contact

EN / VISUAL GUIDE

What goes where?

Account > License. Match the orange numbers to the instructions below.

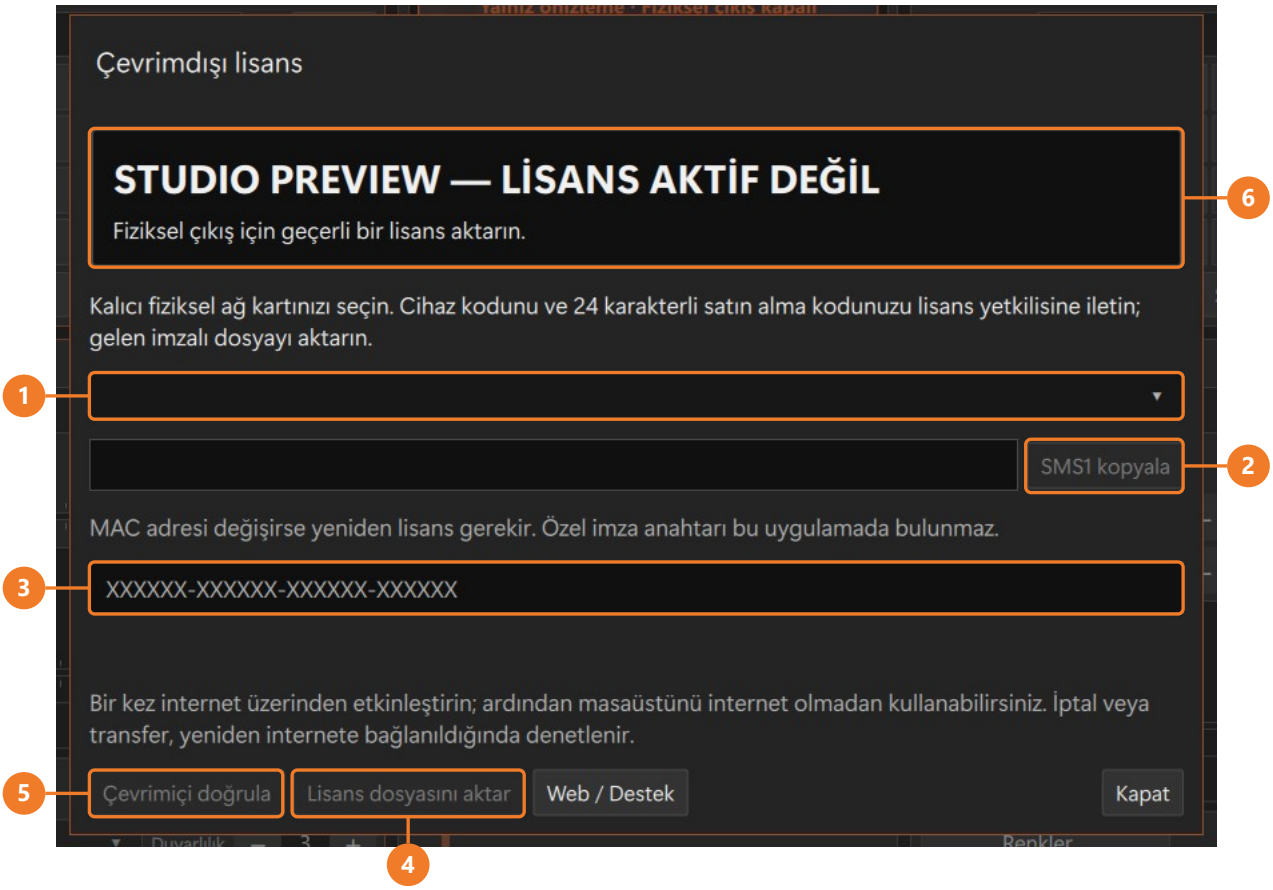

1 Network adapter Choose your permanent physical network adapter from this list.

2 Device code / Copy SMS1 The device code is read-only. Click SMS1 kopyala (Copy SMS1) and send the code to your licence administrator.

3 Purchase code Enter the 24-character code supplied by your administrator: XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX.

4 Import license file Click Lisans dosyasını aktar (Import license file). Select and open the .smslicense file issued for your device.

5 Verify online Activation starts automatically after import. If incomplete, connect to the internet and click Çevrimiçi doğrula (Verify online).

6 Licence status After activation, check LICENSE ACTIVE, the correct package and universe capacity.

Actual Windows Studio 0.29.0 screenshot, in Turkish. This preview example has empty adapter/code fields and an inactive licence; it does not show successful activation. The file picker opens when you import a file.